


# ATEN 4-Port HDMI Input Board for the VM1600

<b>Artikelnummer</b>	997939023
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

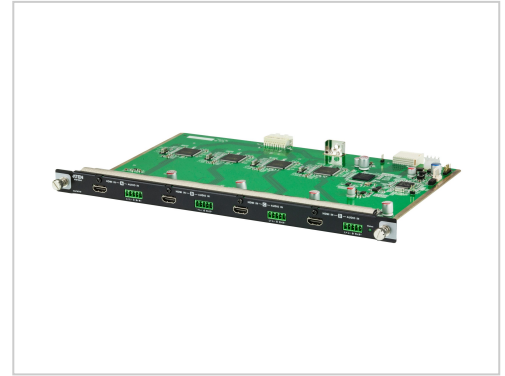

## Produktbeschreibung

ATEN VM7804 HDMI Input Board Erweiterungsmodul x 4

Produktbeschreibung:

Die VM7804-4-Port-HDMI-Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit zum Durchleiten von vier Audio-/Videoquellen an vier Anzeigen, wenn sie in Kombination mit ATENs Modular-Matrix-Switch verwendet wird. Die VM7804 unterstützt auch HDMI-Audio, welches extrahiert und Stereo-Audio, das integriert werden kann.

- hervorragende Videoqualität: HDTV-Auflösungen von 480p, 720p, 1080i und 1080p (1920 x 1080)
- HDMI (3D, Deep Color) / HDCP-1.4-kompatibel
- integrierter Skalierer an jedem Ausgang zur Unterstützung der Skalierungsfunktion für verschiedene Videoauflösungen
- Consumer-Electronics-Control-(CEC)-Unterstützung
- "EDID Expert": wählt optimale EDID-Einstellungen für einen flüssigen Start und Anzeige mit höchster Qualität
- integrierter EDID-Assistent: bietet eine einfache Möglichkeit für angepasste EDID-Einstellungen
- Hot-Swap-Design für einfache Integration von E/A-Boards
- audio-fähig: HDMI-Audio kann extrahiert und Stereo-Audio integriert werden
- Lieferumfang: 1 x VM7804-HDMI-Eingabekarte, 4 x JCNT-3301-105G-Anschlussblock, 1 x Benutzeranleitung

- Gewicht: 0,918 kg
- Hersteller-Nr.: VM7804
- EAN Code: 4719264641671
- Höhe Verpackung: 0,057 m
- Artikel-Typ: Eingabekarte
- Verpackungsvolumen: 0,0069 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,426 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Breite Verpackung: 0,285 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Schnittstelle: HDMI
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein  
 Gerätetyp  
 Erweiterungsmodul  
 Formfaktor  
 Plug-in-Modul  
 Netzwerk  
 Ports  
 HDMI x 4  
 Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

HDMI

Datenübertragungsrate

6.75 Gbps

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 4 x Audio-Leitungseingang - 5-poliger Anschlussblock

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

7 Watt

Maße und Gewicht

Breite

35,2 cm

Tiefe

23,8 cm

Höhe

2,28 cm

Gewicht

550 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250

## Weitere Bilder

